



## COMBI-SFER

### 3300 T

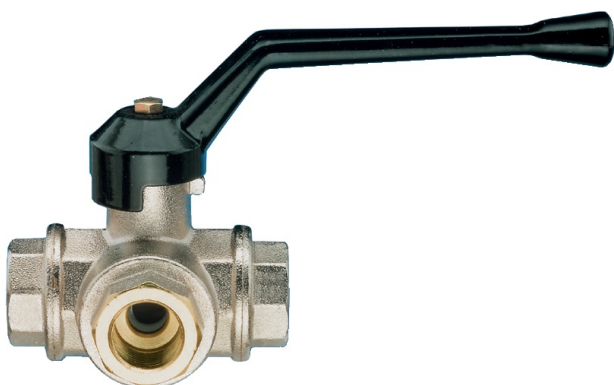

Drei-Wege Kugelhahn, Innengewinde, T-Bohrung, mit Aluminiumhebel.

## Technische Spezifikationen

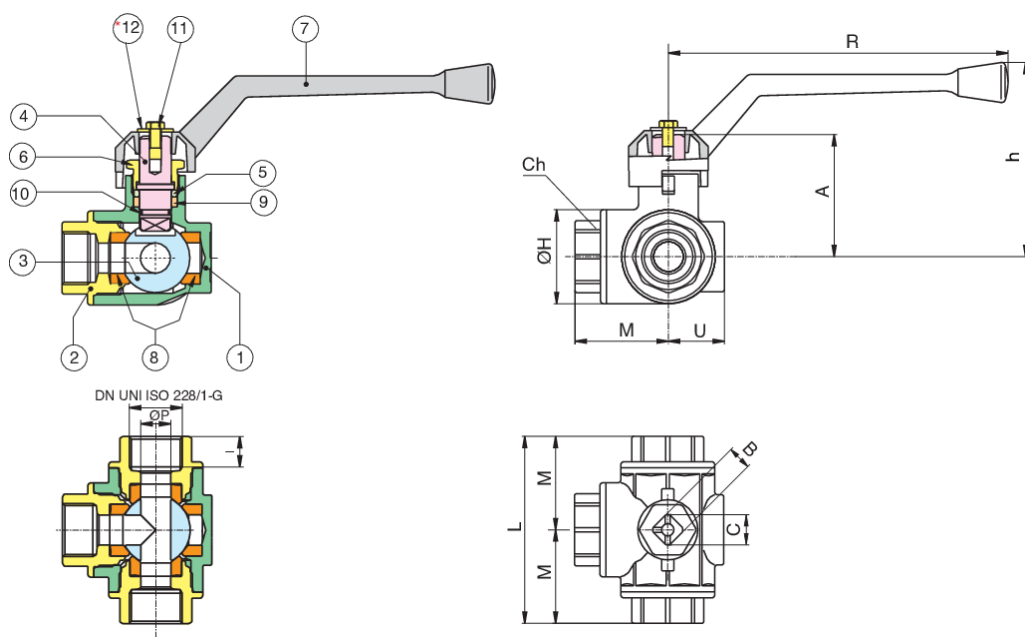

| POSITION | TEILNAME        | MATERIAL                      | NR. STÜCK |
|----------|-----------------|-------------------------------|-----------|
| 1        | GEHÄUSE         | BRASS CW617N UNI EN 12165     | 1         |
| 2        | MUFFE           | BRASS CW617N UNI EN 12165     | 3         |
| 3        | KUGEL           | BRASS CW617N UNI EN 12165     | 1         |
| 4        | SPINDEL         | BRASS CW614N UNI EN 12164     | 1         |
| 5        | STOFFBUCHSE     | BRASS CW614N UNI EN 12164     | 1         |
| 6        | VORSPANNRING    | BRASS CW617N UNI EN 12165     | 1         |
| 7        | GRIFF           | ALUMINIUM EN-AC 46100 EN 1706 | 1         |
| 8        | KUGELDICHTUNG   | PTFE                          | 4         |
| 9        | SPINDELDICHTUNG | PTFE                          | 2         |
| 10       | O-RING          | NBR                           | 1         |
| 11       | SCHRAUBE        | STEEL CL 04                   | 1         |
| 12       | UNTERLEGSCHIEBE | STEEL 5.8 UNI EN 20898        | 1         |

| GRÖSSE | DN | BOX | MASTER BOX | CODE       | ØP | I    | L     | M    | CH | R   | H     | U    | A   | B   | C    | ØH | KV   | PN | KG   |
|--------|----|-----|------------|------------|----|------|-------|------|----|-----|-------|------|-----|-----|------|----|------|----|------|
| 1/4"   | 8  | 5   | 30         | 3300020000 | 11 | 12,5 | 80,5  | 40,2 | 22 | 134 | 77,5  | 23   | 50  | 8,2 | 11   | 39 | 2,8  | 40 | 0,77 |
| 3/8"   | 10 | 5   | 30         | 3300030000 | 11 | 12,5 | 80,5  | 40,2 | 22 | 134 | 77,5  | 23   | 50  | 8,2 | 11   | 39 | 3    | 40 | 0,73 |
| 1/2"   | 15 | 10  | 20         | 3300040000 | 11 | 14   | 80,5  | 40,2 | 31 | 134 | 77,5  | 23   | 50  | 8,2 | 11   | 39 | 3,6  | 40 | 0,76 |
| 3/4"   | 20 | 6   | 12         | 3300050000 | 15 | 14   | 93,4  | 46,7 | 34 | 170 | 94    | 28   | 60  | 12  | 15,5 | 47 | 6    | 40 | 1,25 |
| 1"     | 25 | 5   | 10         | 3300060000 | 20 | 17   | 107,3 | 53,6 | 41 | 205 | 107   | 31,5 | 72  | 14  | 18   | 54 | 11   | 25 | 1,91 |
| 1"1/4  | 32 | 4   | 8          | 3300070000 | 25 | 19   | 118   | 59   | 50 | 205 | 111   | 35,5 | 77  | 14  | 18   | 66 | 16   | 16 | 2,61 |
| 1"1/2  | 40 | 2   | 4          | 3300080000 | 32 | 23   | 141   | 70,5 | 57 | 205 | 117,5 | 43,5 | 83  | 14  | 18   | 80 | 25,5 | 16 | 4,05 |
| 2"     | 50 | 1   | 2          | 3300100000 | 40 | 27   | 164   | 82   | 70 | 260 | 132   | 48,3 | 107 | 20  | 25   | 95 | 37,5 | 16 | 6,60 |

Temperature range: -20°C +160°C.

# Anwendungen



DRINKING  
WATER



HEATING



HVAC



COMPRESSED  
AIR



INDUSTRIAL



MARINE