


4614



Kugelhahn voller Durchgang, mit Sondenanschluss für Wärmemessung, einerseits Innengewinde, andererseits Überwurfmutter, mit Aluminium Flügelgriff.

Technische Spezifikationen

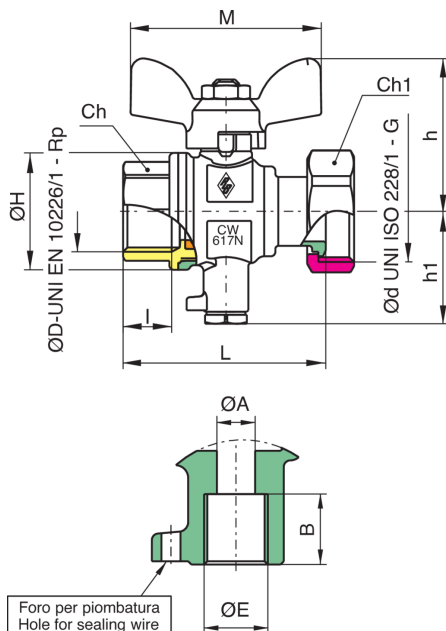

| ØD X ØD | BOX | MASTER BOX | CODE | I | CH | CH1 | ØH | ØA | ØE | B | L | H | H1 | M | KV | PN | KG |
|---------|-----|------------|------------|------|----|-----|----|-----|--------|----|----|----|------|----|------|----|------|
| 3/4"x1" | 10 | 20 | 4614580000 | 16,3 | 31 | 37 | 39 | 5,6 | M10xp1 | 10 | 68 | 42 | 33,5 | 57 | 29,5 | 30 | 0,28 |

Temperature range: -20°C +100°C.

Anwendungen



DRINKING WATER



HEATING



HVAC



COMPRESSED AIR



INDUSTRIAL



MARINE