

## JUNIORBLOCK



100200

**PATENTED**



Rückschlagventil mit reduziertem Durchgang,  
beiderseits Innengewinde nach UNI ISO 228/1-G.

### Technische Spezifikationen

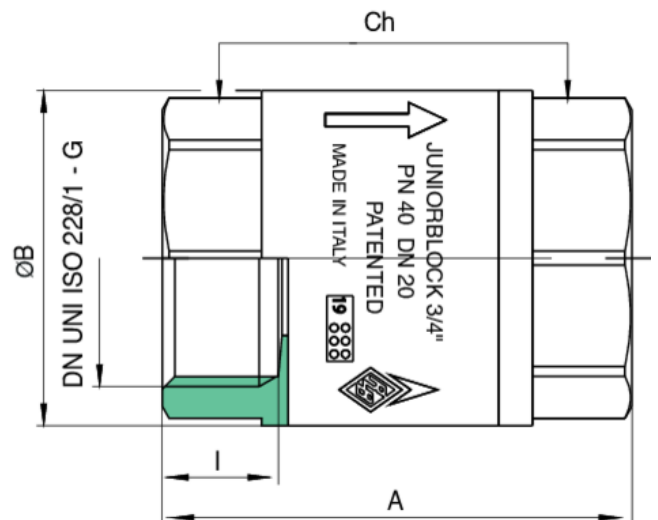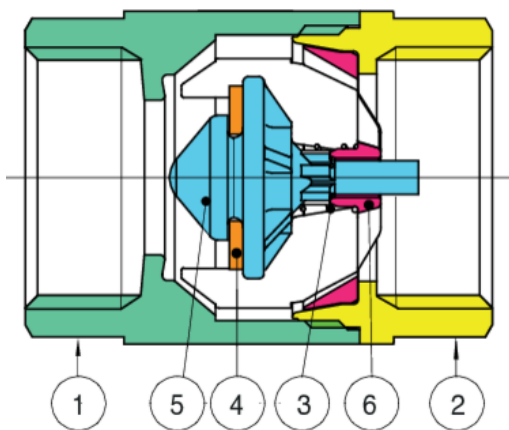

POSITION	TEILNAME	MATERIAL	NR. STÜCK
1	GEHÄUSE	BRASS CW617N UNI EN 12420	1
2	MUFFE	BRASS CW617N UNI EN 12420	1
3	FEDER	STAINLESS STEEL AISI 303	1
4	FLACHE DICHTUNG	NBR	1
5	SCHIEBER	FORTRON (PPS)	1
6	LAGER	POM	1

GRÖSSE	DN	BOX	MASTER BOX	CODE	I	CH	ØB	A	KV	PN	KG
1/2"	15	20	160	10020004	12	25	27	44,5	3,7	40	0,10
3/4"	20	10	80	10020005	12	31	34,5	48,5	5,8	40	0,16
1"	25	10	80	10020006	14,5	38	42	56	8,6	25	0,26
1"1/4	32	6	24	10020007	16	48	51,5	62	13,8	25	0,43
1"1/2	40	4	32	10020008	18	54	61	71,5	20,2	16	0,60
2"	50	2	8	10020010	19	67	72	78	30,9	16	0,94
2"1/2	65	6	12	10020012	24	83	90	92	48,8	12	1,55
3"	80	2	4	10020014	29	98	112,5	113,5	79,4	12	2,78
4"	100	2	4	10020018	32	128	138,5	127	124,9	10	4,70

Temperature range: -20°C +100°C.

## Anwendungen



DRINKING  
WATER