


## JUNIOR-SFER

# 1300



Válvula esfera de paso reducido, hembra/hembra, con mariposa en aluminio.

## Especificaciones técnicas

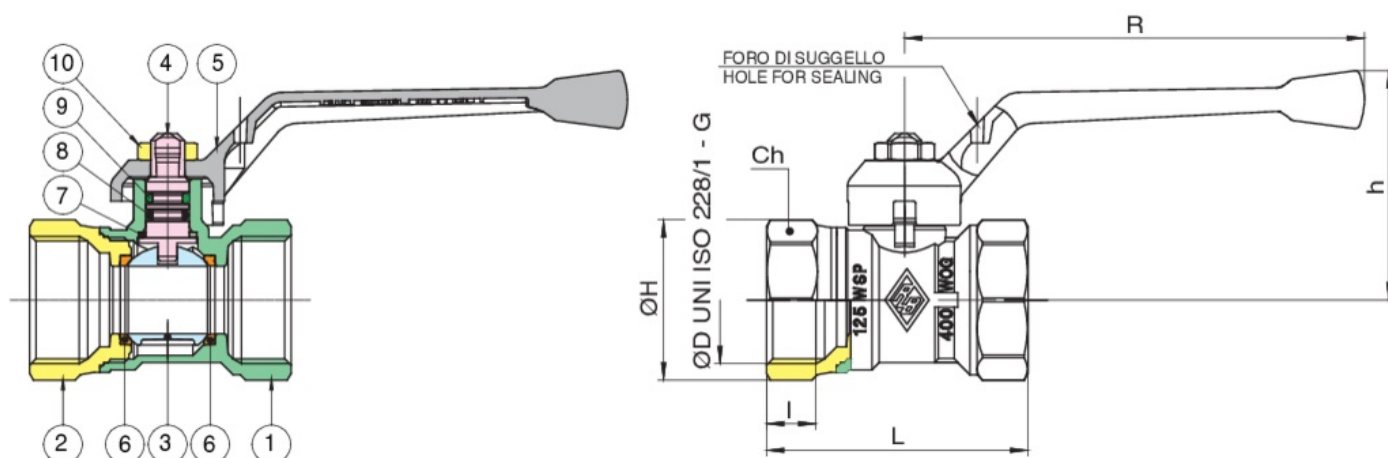

| POSICIÓN | NOMBRE DE LA PIEZA | MATERIAL                  | N.º PIEZAS |
|----------|--------------------|---------------------------|------------|
| 1        | CUERPO             | BRASS CW617N UNI EN 12420 | 1          |
| 2        | MANGUITO           | BRASS CW617N UNI EN 12420 | 1          |
| 3        | ESFERA             | BRASS CW617N UNI EN 12165 | 1          |
| 4        | EJE                | BRASS CW614N UNI EN 12164 | 1          |
| 5        | PALANCA            | ALUMINIUM EN-AC 46100     | 1          |
| 6        | JUNTA ESFERA       | PTFE                      | 2          |
| 7        | JUNTA ANTIFRICCIÓN | PTFE                      | 1          |
| 8        | O-RING             | NBR                       | 2          |
| 9        | O-RING             | FKM                       | 2          |
| 10       | TUERCA             | STEEL CL 04               | 1          |

| TAMAÑO | DN  | BOX | MASTER BOX | CÓDIGO     | I    | CH  | ØH   | L    | H     | R   | KV    | PN | KG   |
|--------|-----|-----|------------|------------|------|-----|------|------|-------|-----|-------|----|------|
| 1/4"   | 8   | 20  | 80         | 1700020000 | 11   | 20  | 23   | 51,5 | 46,5  | 95  | 5,4   | 64 | 0,14 |
| 3/8"   | 10  | 20  | 80         | 1700030000 | 11,4 | 20  | 23   | 51,5 | 46,5  | 95  | 6     | 64 | 0,12 |
| 1/2"   | 15  | 20  | 80         | 1500040000 | 12   | 25  | 30   | 47,5 | 47,5  | 95  | 16,3  | 50 | 0,14 |
| 3/4"   | 20  | 10  | 40         | 1300050000 | 12   | 31  | 33   | 54   | 47,5  | 95  | 11    | 30 | 0,19 |
| 1"     | 25  | 10  | 20         | 1300060000 | 14,5 | 38  | 41   | 62   | 59,5  | 110 | 25,7  | 30 | 0,30 |
| 1"1/4  | 32  | 6   | 12         | 1300070000 | 16   | 48  | 51,5 | 74   | 62    | 110 | 35,7  | 30 | 0,49 |
| 1"1/2  | 40  | 4   | 8          | 1300080000 | 18   | 54  | 58   | 83   | 75,8  | 160 | 70,5  | 25 | 0,74 |
| 2"     | 50  | 2   | 4          | 1300100000 | 19   | 67  | 72   | 96   | 81,7  | 160 | 107,5 | 25 | 1,16 |
| 2"1/2  | 65  | 2   | 4          | 1300120000 | 30,2 | 84  | 93   | 143  | 104,5 | 170 | 265   | 16 | 2,77 |
| 3"     | 80  | 0   | 4          | 1300140000 | 33,3 | 100 | 111  | 161  | 129   | 205 | 540   | 16 | 4,15 |
| 4"     | 100 | 0   | 4          | 1300180000 | 39,3 | 125 | 136  | 193  | 140   | 205 | 873   | 16 | 6,51 |

Temperature range: -20°C + 130°C

\*Art. [1700](#) - \*\*Art. [1500](#)

## Aplicaciones



DRINKING  
WATER



HEATING



HVAC



COMPRESSED  
AIR



INDUSTRIAL



MARINE