


9F40



Traversa en acero, distancia 110 mm con anillo roscado en latón y conexión presión/rosca EN 10226-1 sin soporte.



Especificaciones técnicas

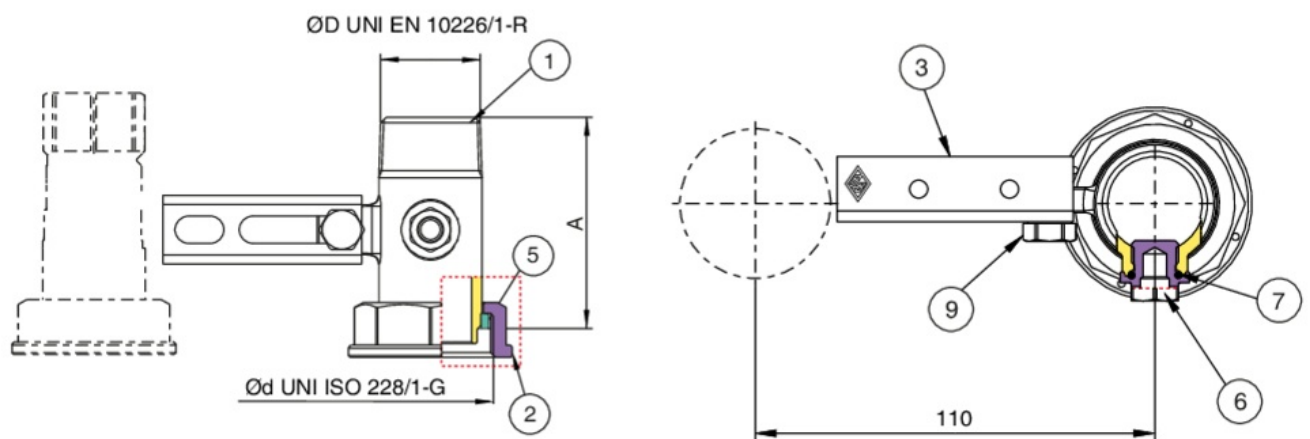

POSICIÓN	NOMBRE DE LA PIEZA	MATERIAL	TREATMENT	N.º PIEZAS
1	RACCORD UNION	BRASS CW617N UNI EN 12165	SAND BLASTING	1
2	TUERCA LOCA	BRASS CW617N UNI EN 12165	ZINC TROPICALIZED	1
3	TRAVERSA	STEEL S235JR UNI EN 10025	ZINC TROPICALIZED	1
4	SOPORTE	STEEL S235JR UNI EN 10025	ZINC TROPICALIZED	1
5	ANILLO ROSCADO	BRASS CW614 UNI EN 12164	SAND BLASTING	1
6	TAPÓN	BRASS CW614 UNI EN 12164	SAND BLASTING	1
7	O-RING	NBR	-	1
8	TUERCA	STEEL	ZINC COATING	1
9	TORNILLO	STEEL	ZINC COATING	2
10	RACCORD UNION	STEEL S235JR UNI EN 10025	ZINC TROPICALIZED	1
11	ANILLO ELÁSTICO	STAINLESS STEEL AISI 302	SOLUBILIZATION	1
12	TUBO FLEXIBLE	STAINLESS STEEL AISI 316L	SOLUBILIZATION	1

ØD X ØD	MASTER BOX	CÓDIGO	A
1" x 1"1/4	25	9F40290000	69,5

Aplicaciones



GAS