

2090 QB

PATENTED




Vanne à boisseau sphérique d'entrée compteur de l'eau, à passage total, taraudée F/F, unidirectionnelle, avec dispositif de **minimum vital** et sphère avec système de système de rinçage automatique.

NEW



Spécifications techniques

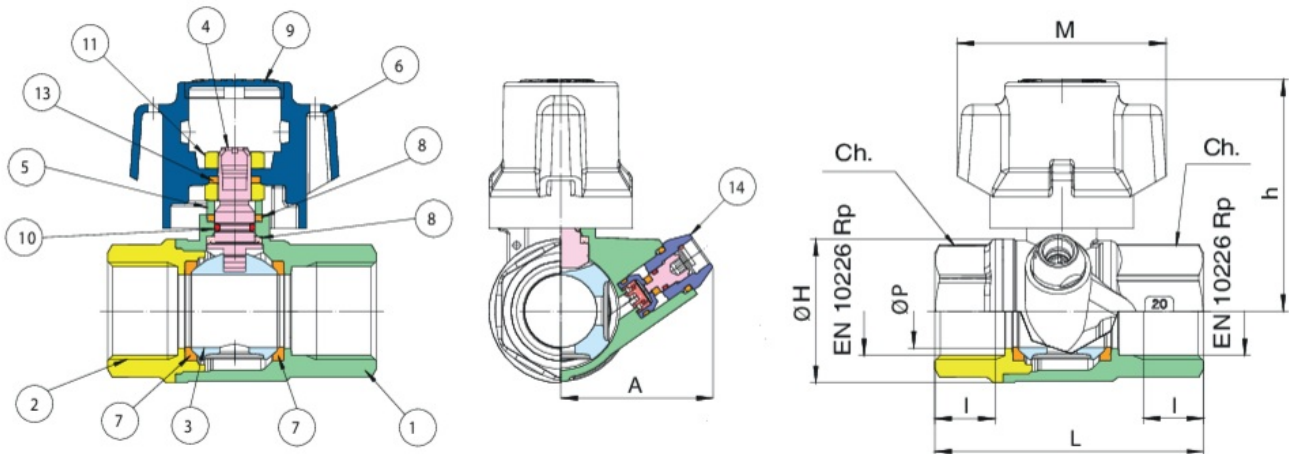

POSITION	NOM DE LA PIÈCE	MATÉRIEL	N.° PIÈCES
1	CORPS	BRASS CW617N UNI EN 12420	1
2	MANCHON	BRASS CW617N UNI EN 12420	1
3	BILLE	BRASS CW617N UNI EN 12420	1
4	TIGE	BRASS CW 614N UNI EN 12164 -UNI EN 12168	1
5	BAGUE DE PRESSE ETOUPE	BRASS CW 614N UNI EN 12164 -UNI EN 12168	1
6	POIGNÉE À PAPILLON	PAmxD6	1
7	JOINT DE TENUE BILLE	PTFE	2
8	JOINT DE L'AXE/ANTIFRICTION	PTFE	2
9	BOUCHON	PTFE	1
10	O-RING	NBR	1
11	ECROU	STEEL CL 04 UNI EN ISO 898	2
12	ECROU OCTAGONAL	STEEL AISI430F	1
13	RONDELLE	STEEL CL 04 UNI EN 10020	1
14	OBTURATEUR	BRASS CW614N UNI EN12164-UNI EN12168	1

TAILLE	DN	BOX	MASTER BOX	CODE	MINIMUM VITAL (L/GG)	ØP	I	L	ØH	CH	M	A	H	KV	PN	KG
1/2"	15	15	60	2090040150	150	15	15	64,5	33	27	57	38,5	55,5	16	64	0,30
1/2"	15	15	60	2090040300	300	15	15	64,5	33	27	57	38,5	55,5	16	64	0,30
1/2"	15	15	60	2090040600	600	15	15	64,5	33	27	57	38,5	55,5	16	64	0,30
3/4"	20	10	40	2090050150	150	20	16,3	73	39	32	57	40,5	63	29	64	0,41
3/4"	20	10	40	2090050300	300	20	16,3	73	39	32	57	40,5	63	29	64	0,41
3/4"	20	10	40	2090050600	600	20	16,3	73	39	32	57	40,5	63	29	64	0,41
1"	25	10	20	2090060150	150	25	19,1	85	49	38	57	43,5	66,5	42,5	64	0,60
1"	25	10	20	2090060300	300	25	19,1	85	49	38	57	43,5	66,5	42,5	64	0,60
1"	25	10	20	2090060600	600	25	19,1	85	49	38	57	43,5	66,5	42,5	64	0,60

Applications



DRINKING
WATER



MULTIUTILITY ONLY