



COMBI-SFER

3300 T

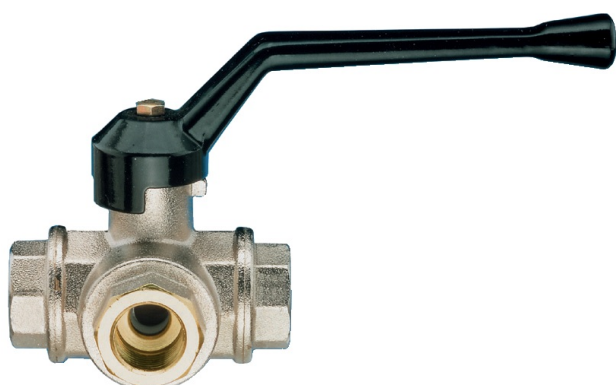

Robinet à boisseau sphérique à trois voies, manœuvre à T, taraudée F/F/F, avec poignée en aluminium.

Spécifications techniques

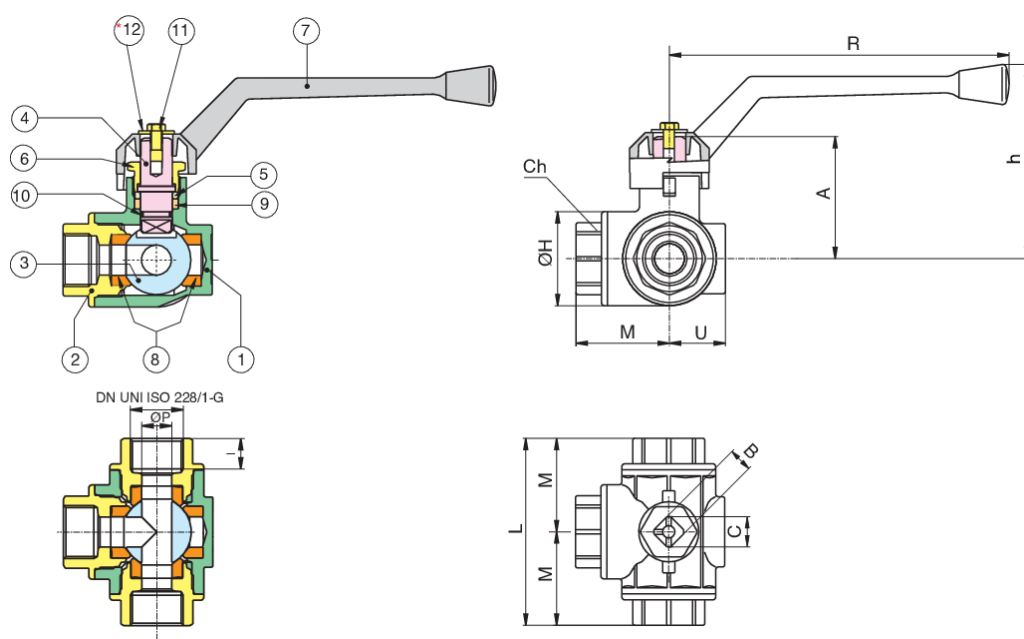

POSITION	NOM DE LA PIÈCE	MATÉRIEL	N.° PIÈCES
1	CORPS	BRASS CW617N UNI EN 12165	1
2	MANCHON	BRASS CW617N UNI EN 12165	3
3	BILLE	BRASS CW617N UNI EN 12165	1
4	TIGE	BRASS CW614N UNI EN 12164	1
5	BAGUE DE PRESSE ETOUPE	BRASS CW614N UNI EN 12164	1
6	ETOUPE	BRASS CW617N UNI EN 12165	1
7	PIOGNÉE À PAPILLON	ALUMINIUM EN-AC 46100 EN 1706	1
8	JOINT DE TENUE BILLE	PTFE	4
9	JOINT DE L'AXE	PTFE	2
10	O-RING	NBR	1
11	VIS	STEEL CL 04	1
12	RONDELLE	STEEL 5.8 UNI EN 20898	1

TAILLE	DN	BOX	MASTER BOX	CODE	ØP	I	L	M	CH	R	H	U	A	B	C	ØH	KV	PN	KG
1/4"	8	5	30	3300020000	11	12,5	80,5	40,2	22	134	77,5	23	50	8,2	11	39	2,8	40	0,77
3/8"	10	5	30	3300030000	11	12,5	80,5	40,2	22	134	77,5	23	50	8,2	11	39	3	40	0,73
1/2"	15	10	20	3300040000	11	14	80,5	40,2	31	134	77,5	23	50	8,2	11	39	3,6	40	0,76
3/4"	20	6	12	3300050000	15	14	93,4	46,7	34	170	94	28	60	12	15,5	47	6	40	1,25
1"	25	5	10	3300060000	20	17	107,3	53,6	41	205	107	31,5	72	14	18	54	11	25	1,91
1"1/4	32	4	8	3300070000	25	19	118	59	50	205	111	35,5	77	14	18	66	16	16	2,61
1"1/2	40	2	4	3300080000	32	23	141	70,5	57	205	117,5	43,5	83	14	18	80	25,5	16	4,05
2"	50	1	2	3300100000	40	27	164	82	70	260	132	48,3	107	20	25	95	37,5	16	6,60

Temperature range: -20°C +160°C.

Applications



DRINKING
WATER



HEATING



HVAC



COMPRESSED
AIR



INDUSTRIAL



MARINE