


## 3730

Robinet à boisseau sphérique taraudée F/F, chromé  
poli, avec poignée.



### Spécifications techniques

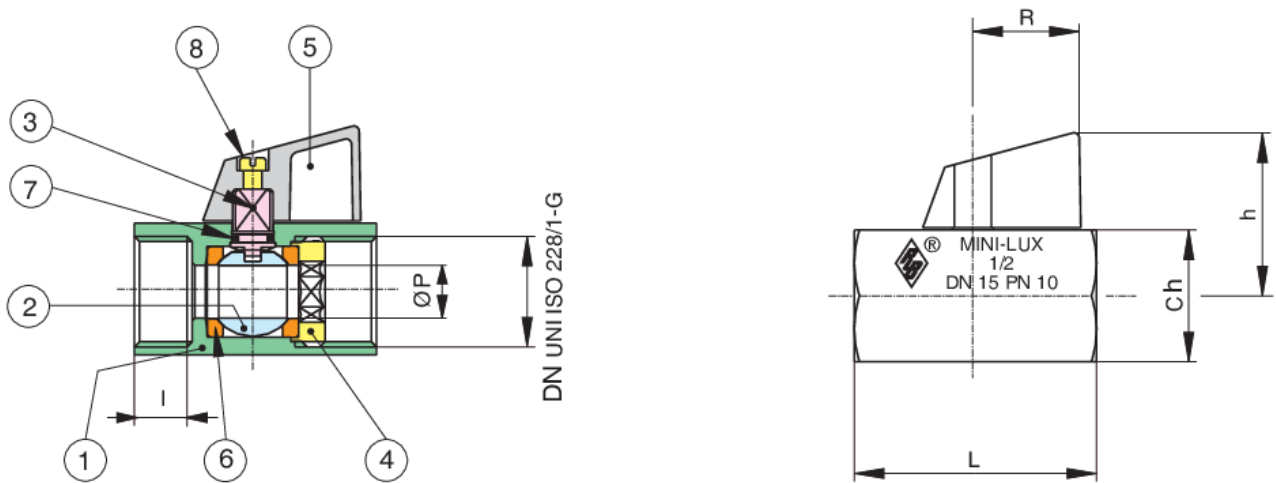

| POSITION | NOM DE LA PIÈCE      | MATÉRIEL                  | N.° PIÈCES |
|----------|----------------------|---------------------------|------------|
| 1        | CORPS                | BRASS CW617N UNI EN 12165 | 1          |
| 2        | BILLE                | BRASS CW614N UNI EN 12164 | 1          |
| 3        | TIGE                 | BRASS CW614N UNI EN 12164 | 1          |
| 4        | EMBOUT               | BRASS CW614N UNI EN 12164 | 1          |
| 5        | POIGNÉE              | ABS                       | 1          |
| 6        | JOINT DE TENUE BILLE | PTFE                      | 1          |
| 7        | O-RING               | NBR                       | 1          |
| 8        | VIS                  | STEEL DD11                | 1          |

| TAILLE | DN | BOX | MASTER BOX | CODE       | ØP | I  | L  | H  | CH | R    | KV  | PN | KG   |
|--------|----|-----|------------|------------|----|----|----|----|----|------|-----|----|------|
| 1/8"   | 6  | 30  | 180        | 3730010000 | 8  | 8  | 41 | 29 | 21 | 20,5 | 4,3 | 10 | 0,11 |
| 1/4"   | 8  | 30  | 180        | 3730020000 | 8  | 10 | 41 | 29 | 21 | 20,5 | 4,3 | 10 | 0,10 |
| 3/8"   | 10 | 30  | 180        | 3730030000 | 8  | 10 | 41 | 29 | 21 | 20,5 | 2,7 | 10 | 0,08 |
| 1/2"   | 15 | 20  | 120        | 3730040000 | 10 | 11 | 46 | 31 | 25 | 20,5 | 5,4 | 10 | 0,13 |

Temperature range: -20°C +90°C.

## Applications



DRINKING  
WATER



HEATING



HVAC



COMPRESSED  
AIR



INDUSTRIAL



MARINE