



3930

Robinet à boisseau sphérique taraudée F/F, chromé, avec poignée.

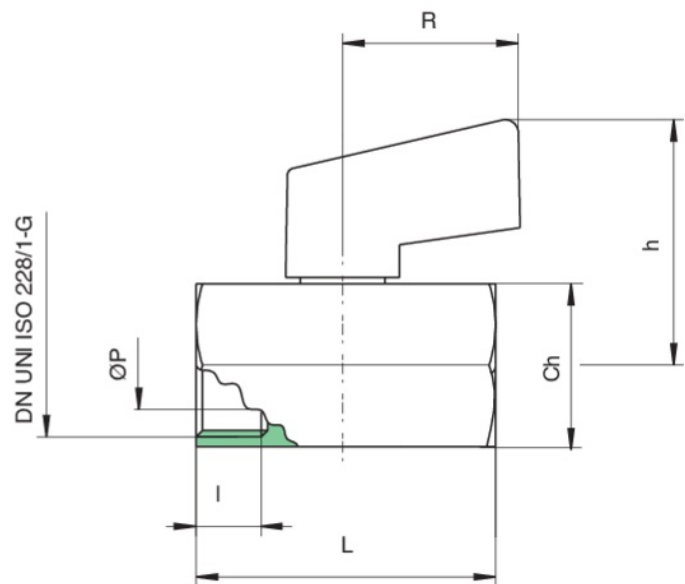

Spécifications techniques

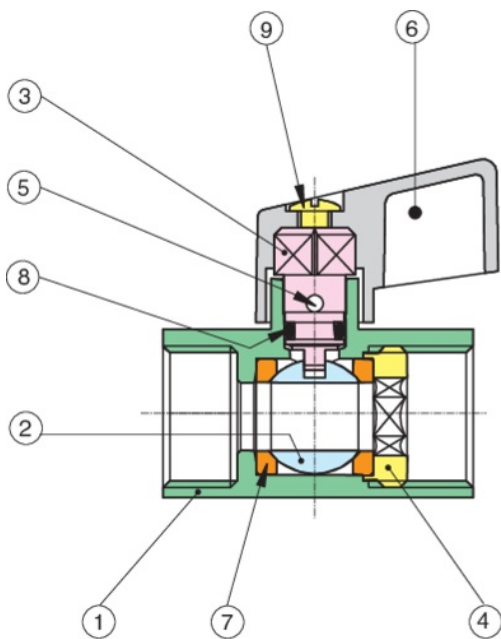

| POSITION | NOM DE LA PIÈCE | MATÉRIEL | N.° PIÈCES |
|----------|----------------------|---------------------------|------------|
| 1 | CORPS | BRASS CW617N UNI EN 12165 | 1 |
| 2 | BILLE | BRASS CW614N UNI EN 12164 | 1 |
| 3 | TIGE | BRASS CW614N UNI EN 12164 | 1 |
| 4 | EMBOUT | BRASS CW614N UNI EN 12164 | 1 |
| 5 | PRISE | STEEL | 1 |
| 6 | POIGNÉE | PA 6,6 | 1 |
| 7 | JOINT DE TENUE BILLE | PTFE | 1 |
| 8 | O-RING | FKM | 1 |
| 9 | VIS | BRASS CW614N UNI EN 12164 | 1 |

| TAILLE | DN | BOX | MASTER BOX | CODE | ØP | I | L | H | CH | R | KV | PN | KG |
|--------|----|-----|------------|------------|----|----|----|------|----|----|-----|----|------|
| 1/4" | 8 | 40 | 240 | 3930020000 | 8 | 10 | 41 | 36,5 | 21 | 27 | 4,3 | 10 | 0,11 |
| 3/8" | 10 | 40 | 240 | 3930030000 | 8 | 10 | 41 | 36,5 | 21 | 27 | 2,7 | 10 | 0,10 |
| 1/2" | 15 | 30 | 180 | 3930040000 | 10 | 11 | 46 | 37,7 | 25 | 27 | 5,4 | 10 | 0,14 |

Temperature range: -20°C +150°C.

Applications



DRINKING
WATER



HEATING



HVAC



COMPRESSED
AIR



INDUSTRIAL



MARINE