



UNI-SFER

4504



Robinet à boisseau sphérique à passage total, taraudée femelle, raccord pour collecteur, avec poignée à papillon en aluminium.

Spécifications techniques

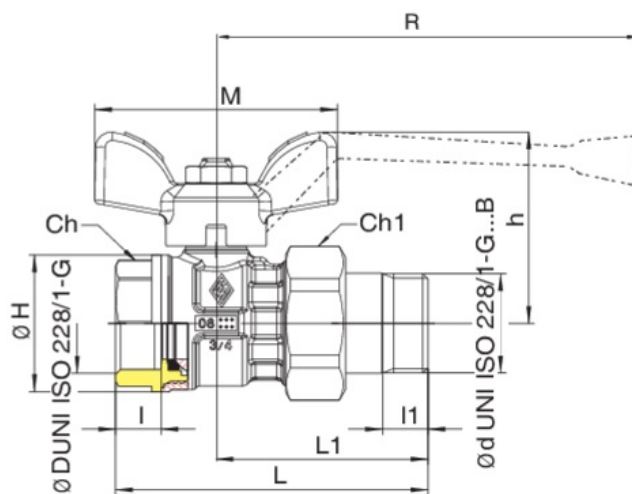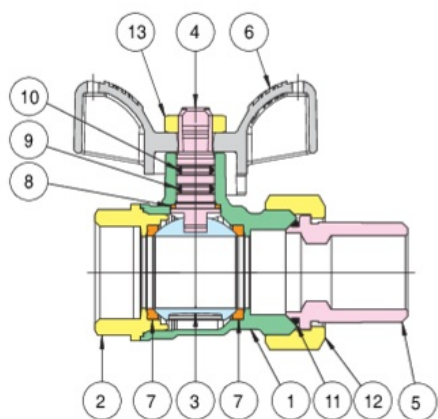

POSITION	NOM DE LA PIÈCE	MATÉRIEL	N.° PIÈCES
1	CORPS	BRASS CW617N UNI EN 12165	1
2	MANCHON	BRASS CW617N UNI EN 12165	1
3	BILLE	BRASS CW617N UNI EN 12165	1
4	TIGE	BRASS CW614N UNI EN 12164	1
5	RACCORD	BRASS CW617N UNI EN 12165	1
6	PIOGNÉE À PAPILLON	ALUMINIUM EN-AC 46100 EN 1706	1
7	JOINT DE TENUE BILLE	PTFE	2
8	JOINT ANTIFRICTION	PTFE	1
9	O-RING	NBR	2
10	O-RING	FKM	1
11	O-RING	EPDM	1
12	ECROU	BRASS CW617N UNI EN 12165	1
13	ECROU	STEEL CL 04	1

ØD X ØD	BOX	MASTER BOX	CODE	I	L1	L	L1	ØH	CH	CH1	M	R	H	KV	PN	KG
1/2" x 1/2"	20	80	4504040000	12	10	73,5	49,5	30	25	30	50	-	39,5	15,7	40	0,21
3/4" x 1/4"	6	12	4504280000	12	-	108	78,5	43,5	31	52	64	-	53	41,6	40	0,57
3/4" x 3/4"	10	40	4504050000	12	12	82,5	55,5	36	31	37	64	-	50,5	28	40	0,34
3/4" x 1"	10	20	4504580000	12	14	95,5	66	43,5	31	47	64	-	53	41,5	40	0,58
1" x 1"	10	20	4504060000	14,5	14	98,5	65,5	43,5	38	47	64	-	53	41,5	40	0,58
*1"1/4 x *1"1/4	6	12	4504070000	16	16	106	68	53	43	52	-	160	75,5	84,6	40	0,83
*1"1/2 x *1"1/2	4	8	4504080000	18	18	120,5	76	65	54	64	-	160	81,5	218,5	40	1,30
1" x 1"1/4	6	12	4504290000	14,5	16	111	78,5	43,5	38	52	64	-	53	41,5	40	0,72
*2" x *2"	2	4	4504100000	19	20	139	87,5	80	67	81	-	190	99,5	251,5	40	2,07

Temperature range: -20°C +130°C.

*Version with reversible aluminium handle.

Applications



DRINKING
WATER



HEATING



HVAC



COMPRESSED
AIR



INDUSTRIAL



MARINE