



Robinet à boisseau sphérique à passage total pour gaz, taraudée F/F avec dispositif de sécurité pour colonne montante gaz avec capuchon de protection.

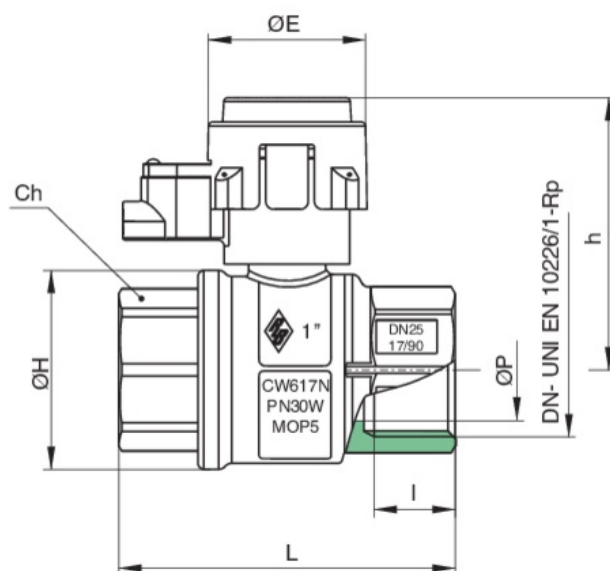

## Spécifications techniques

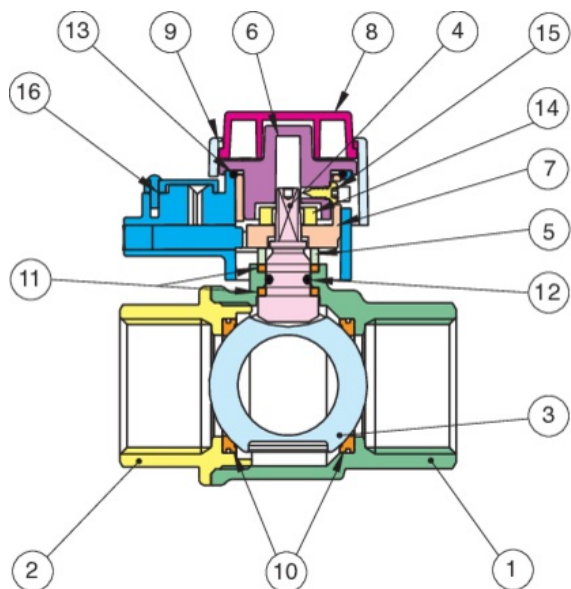

POSITION	NOM DE LA PIÈCE	MATÉRIEL	N.° PIÈCES
1	CORPS	BRASS CW617N UNI EN 12165	1
2	MANCHON	BRASS CW617N UNI EN 12165	1
3	BILLE	BRASS CW617N UNI EN 12165	1
4	TIGE	BRASS CW614N UNI EN 12164	1
5	BAGUE DE PRESSE ETOUPE	BRASS CW614N UNI EN 12164	1
6	CAPUCHON PLOMBABLE	ZAMA G Zn Al 4 UNI EN 1774	1
7	COUVRE-SERRURE	BRASS CW614N UNI EN 12164	1
8	CAPUCHON	ABS	1
9	CAPUCHON	ABS	1
10	JOINT DE TENUE BILLE	PTFE	2
11	JOINT DE L'AXE/ANTIFRICTION	PTFE	2
12	O-RING	NBR	1
13	O-RING	NBR	1
14	ECROU	STEEL CL 04	1
15	VIS	STEEL	1
16	SERRURE	ZAMA G Zn Al 4 UNI EN 1774	1

TAILLE	DN	BOX	MASTER BOX	CODE	ØP	ØE	I	CH	ØH	L	H	MOP	KG
1"	25	10	20	9700060000	25	39	19,1	38	49	83	67	5	0,64
1"1/4	32	6	12	9700070000	32	39	21,4	48	59	96	83	5	1,00
1"1/2	40	4	8	9700080000	40	39	21,4	54	73	108	89	5	1,54
2"	50	2	4	9700100000	50	39	25,7	67	87	127,5	99	5	2,13

Temperature range: -20°C +60°C.

## Applications



GAS