


Robinet à boisseau sphérique pour colonne montante gaz avec capuchon plombable, à passage total, taraudage mâle et connexion PE et raccord pour tuyau de protection en acier.

Spécifications techniques

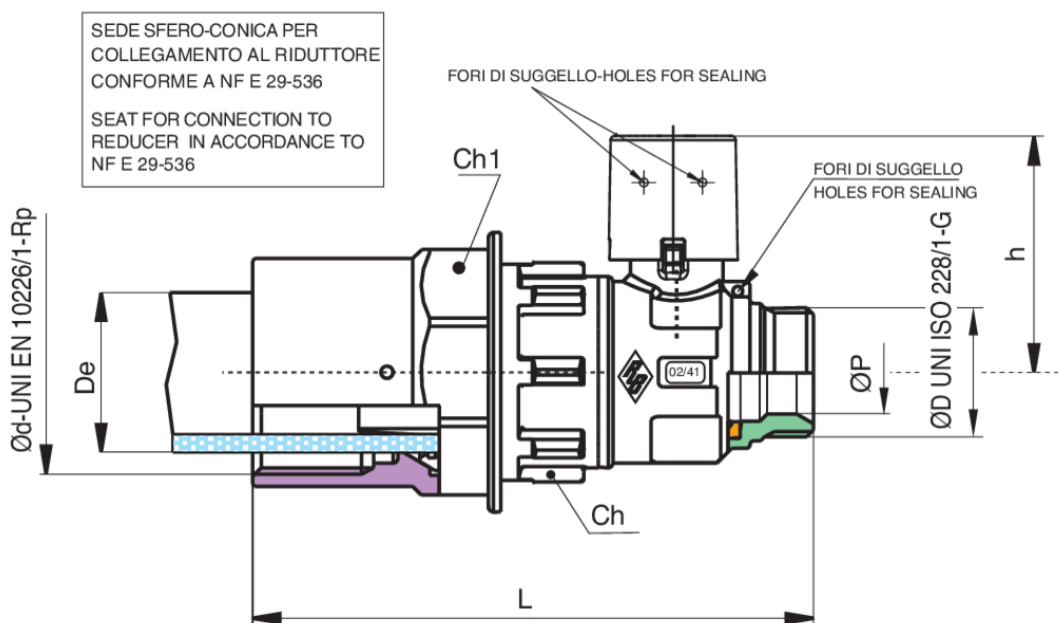

ØD X DE	DN	ØD UNI EN 10226-1 RP	BOX	MASTER BOX	CODE	ØP	CH	CH1	L	H	MOP	KG
3/4"x20	20	3/4"	10	20	6277050020	20	29	38	104	47	5	0,47
3/4"x32	20	1"1/4	10	20	6277050032	20	43	50	115	47	5	0,66
3/4"x50	20	2"	5	10	6277050050	40	54	70	189	79	5	2,16

Temperature range: -20°C +60°C.

Applications



GAS