


967 C

Robinet à boisseau sphérique pour compteur à gaz, avec connexion pour console en fer, avec serrure de sécurité, extractible et remplaçable.



Spécifications techniques

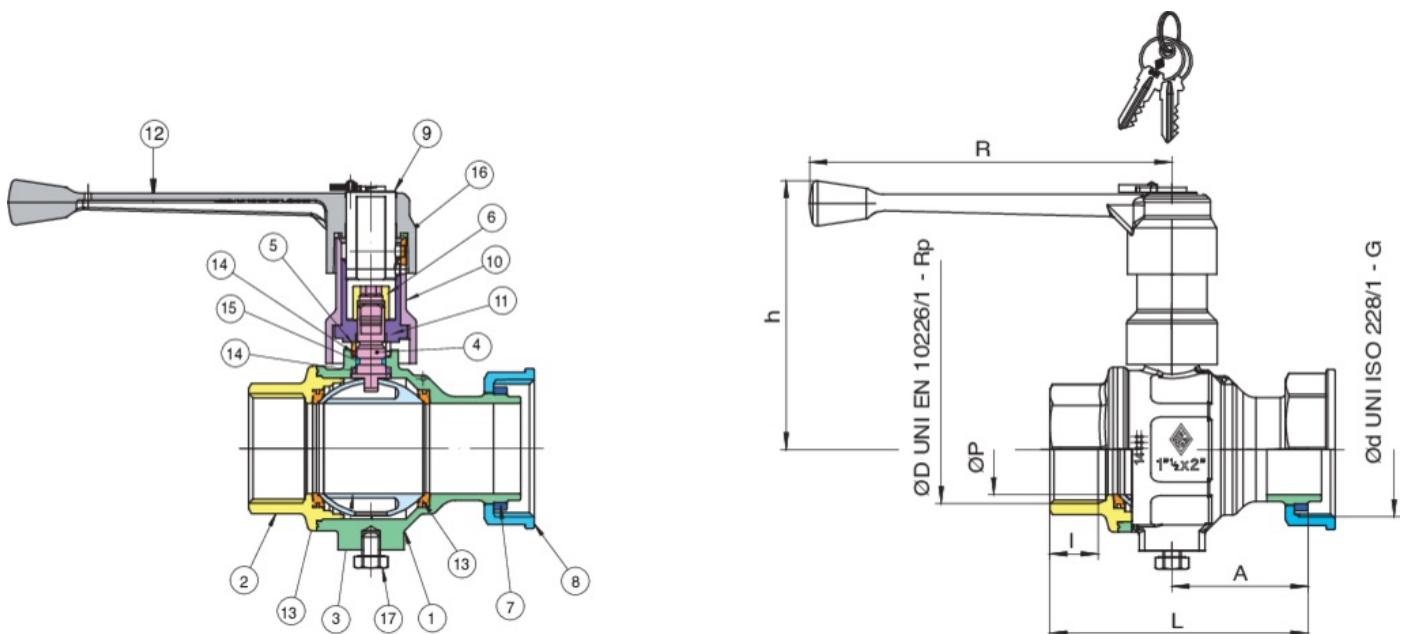

POSITION	NOM DE LA PIÈCE	MATÉRIEL	N.° PIÈCES
1	CORPS	BRASS CW617N UNI EN 12165	1
2	MANCHON	BRASS CW617N UNI EN 12165	1
3	BILLE	BRASS CW612N UNI EN 12165	1
4	TIGE	BRASS CW614N UNI EN 12164	1
5	BAGUE DE PRESSURE ETOUPE	BRASS CW614N UNI EN 12164	1
6	RACCORD	BRASS CW617N UNI EN 12165	1
7	RACCORD	BRASS CW614N UNI EN 12168	1
8	ECROU	BRASS CW617N UNI EN 12165	1
9	SERRURE	PA6	1
10	COUVRE-SERRURE	BRASS CW614N UNI EN 12164	1
11	COUVRE-SERRURE	BRASS CW614N UNI EN 12164	1
12	PIOGNÉE	ALUMINIUM	1
13	JOINT DE TENUE BILLE	PTFE	2
14	LOINT DE L'AXE	PTFE	2
15	O-RING	NBR	1
16	O-RING	MVQ	1
17	SERRURE	STEEL CL 8.8	1

MISURE SIZE	MASTER BOX	CODE	ØP	I	CH	L	H	A	R	MOP	KG
1"1/2 x 2"	5	967C690925	40	21,4	63	114	119	60	160	5	1,21
2" x 2"1/2	5	967C700925	50	25,7	67	131	128	67,5	160	5	2,65

Temperature range: -20°C +60°C.

Applications



GAS