


967 C

Robinet à boisseau sphérique pour compteur à gaz, avec connexion pour console en fer, avec serrure de sécurité, extractible et remplaçable.



Spécifications techniques

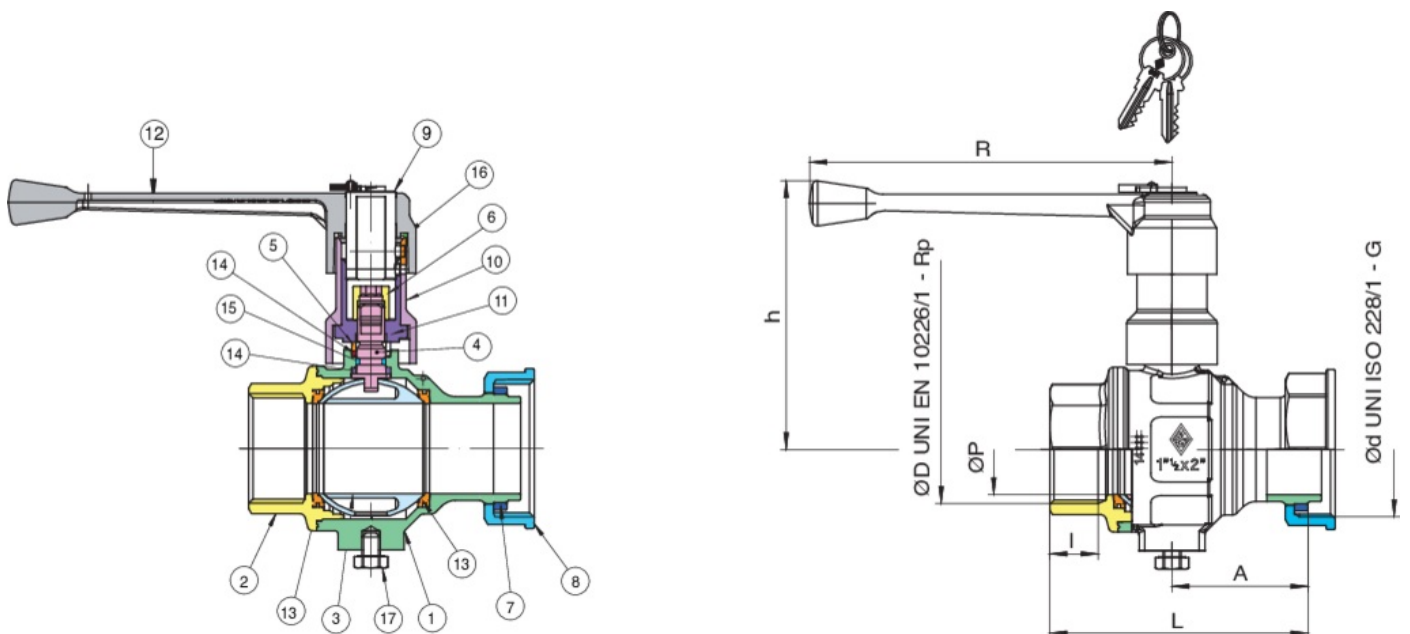

| POSITION | NOM DE LA PIÈCE | MATÉRIEL | N.° PIÈCES |
|----------|--------------------------|---------------------------|------------|
| 1 | CORPS | BRASS CW617N UNI EN 12165 | 1 |
| 2 | MANCHON | BRASS CW617N UNI EN 12165 | 1 |
| 3 | BILLE | BRASS CW612N UNI EN 12165 | 1 |
| 4 | TIGE | BRASS CW614N UNI EN 12164 | 1 |
| 5 | BAGUE DE PRESSURE ETOUPE | BRASS CW614N UNI EN 12164 | 1 |
| 6 | RACCORD | BRASS CW617N UNI EN 12165 | 1 |
| 7 | RACCORD | BRASS CW614N UNI EN 12168 | 1 |
| 8 | ECROU | BRASS CW617N UNI EN 12165 | 1 |
| 9 | SERRURE | PA6 | 1 |
| 10 | COUVRE-SERRURE | BRASS CW614N UNI EN 12164 | 1 |
| 11 | COUVRE-SERRURE | BRASS CW614N UNI EN 12164 | 1 |
| 12 | PIOGNÉE | ALUMINIUM | 1 |
| 13 | JOINT DE TENUE BILLE | PTFE | 2 |
| 14 | LOINT DE L'AXE | PTFE | 2 |
| 15 | O-RING | NBR | 1 |
| 16 | O-RING | MVQ | 1 |
| 17 | SERRURE | STEEL CL 8.8 | 1 |

| MISURE SIZE | MASTER BOX | CODE | ØP | I | CH | L | H | A | R | MOP | KG |
|-------------|------------|------------|----|------|----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| 1"1/2 x 2" | 5 | 967C690925 | 40 | 21,4 | 63 | 114 | 119 | 60 | 160 | 5 | 1,21 |
| 2" x 2"1/2" | 5 | 967C700925 | 50 | 25,7 | 67 | 131 | 128 | 67,5 | 160 | 5 | 2,65 |

Temperature range: -20°C +60°C.

Applications



GAS