




Robinet à boisseau sphérique pour gaz à passage total, taraudée F/F avec poignée a papillon en aluminium, serrure de sécurité, extractible et remplaçable.

## Spécifications techniques

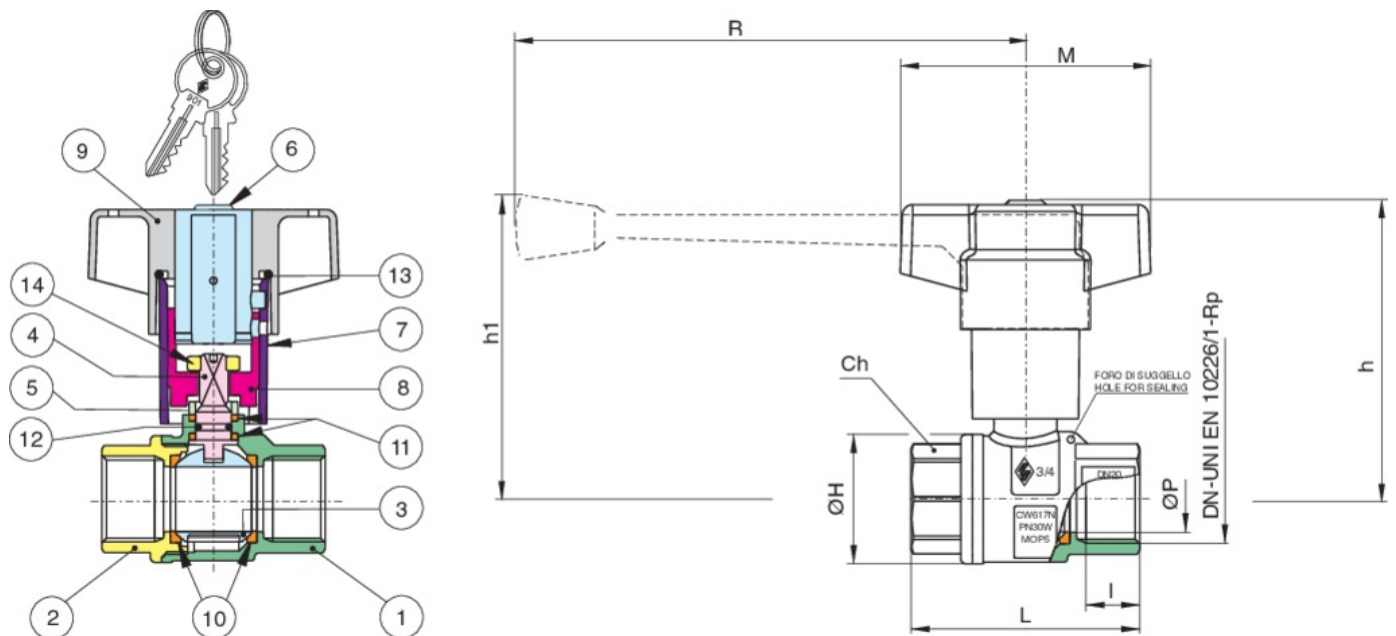

POSITION	NOM DE LA PIÈCE	MATÉRIEL	N.° PIÈCES
1	CORPS	BRASS CW617N UNI EN 12165	1
2	MANCHON	BRASS CW617N UNI EN 12165	1
3	BILLE	BRASS CW617N UNI EN 12165	1
4	TIGE	BRASS CW614N UNI EN 12164	1
5	BAGUE DE PRESSE ETOUPE	BRASS CW614N UNI EN 12164	1
6	SERRURE	PA6	1
7	COUVRE-SERRURE	ZAMA - Al Zn Mg ALLOY UNI 1774	1
8	COUVRE-SERRURE	ZAMA - Al Zn Mg ALLOY UNI 1774	1
9	PIOGNÉE A PAPILLON	ALUMINIUM EN-AC 46100 EN 1706	1
10	JOINT DE TENUE BILLE	PTFE	2
11	JOINT DE L'AXE/ANTIFRICTION	PTFE	2
12	O-RING	NBR	1
13	O-RING	MVQ	1
14	ECROU	STEEL CL 04	1

TAILLE	DN	BOX	MASTER BOX	CODE	ØP	I	CH	ØH	L	H	H1	M	R	MOP	KG
3/4"	20	-	25	9646050925	20	16,3	31	39	69	86	-	70	-	5	0,48
1"	25	-	25	9646060925	25	19,1	38	49	83	90	-	70	-	5	0,66
1"1/4*	32	5	10	9646070925	32	21,4	48	59	96	-	113	-	160	5	1,16
1"1/2*	40	5	10	9646080925	40	21,4	54	73	108	-	119	-	160	5	1,71
2**	50	-	5	9646100925	50	25,7	67	87	127,5	-	128	-	160	5	2,31

Temperature range: -20°C +60°C.

\*Version with aluminium handle.

## Applications



GAS



MULTIUTILITY ONLY