


967 C

Valvola a sfera per contatore gas, con attacco per ferro mensola, con serratura di sicurezza e morosità, estraibile e sostituibile.



Specifiche tecniche

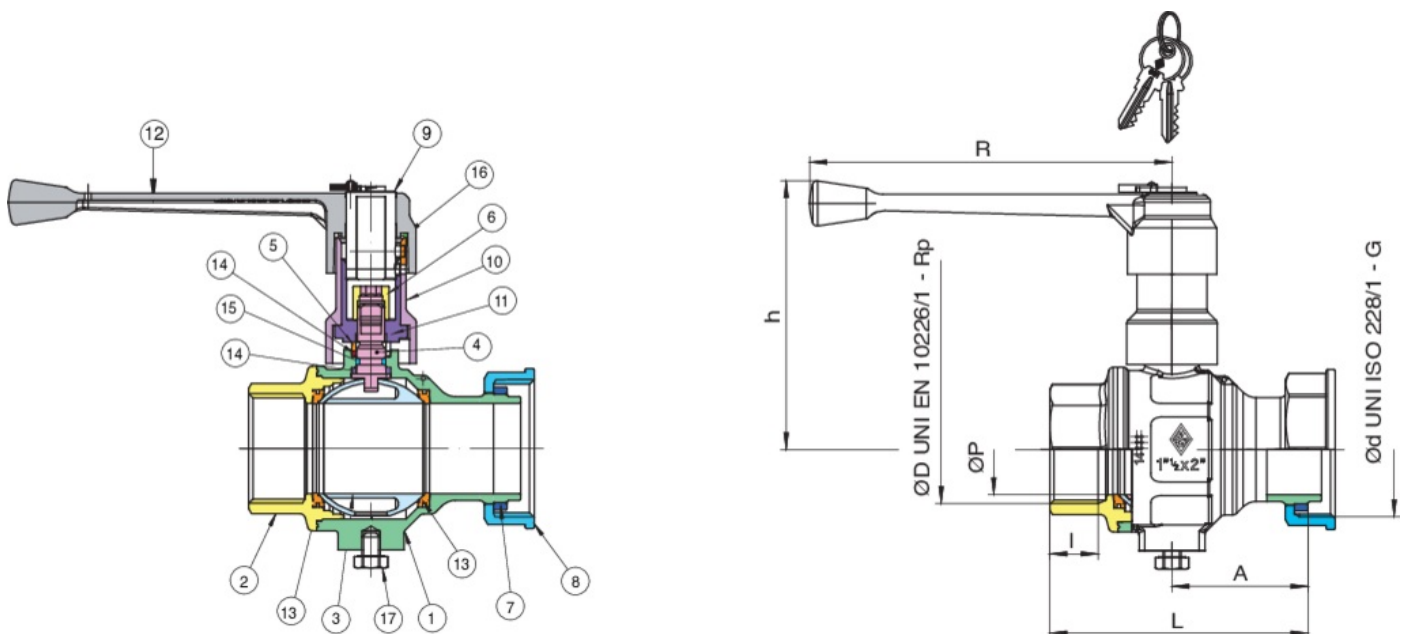

POSIZIONE	NOME PARTE	MATERIALE	N.° PEZZI
1	CORPO	BRASS CW617N UNI EN 12165	1
2	MANICOTTO	BRASS CW617N UNI EN 12165	1
3	SFERA	BRASS CW612N UNI EN 12165	1
4	ASTA	BRASS CW614N UNI EN 12164	1
5	BUSSOLA PREMIGUARNIZIONE	BRASS CW614N UNI EN 12164	1
6	GHIERA	BRASS CW617N UNI EN 12165	1
7	GHIERA	BRASS CW614N UNI EN 12168	1
8	GIRELLO	BRASS CW617N UNI EN 12165	1
9	SERRATURA	PA6	1
10	COPRI SERRATURA	BRASS CW614N UNI EN 12164	1
11	COPRI SERRATURA	BRASS CW614N UNI EN 12164	1
12	LEVA	ALUMINIUM	1
13	GUARNIZIONE SFERA	PTFE	2
14	GUARNIZIONE ASTA	PTFE	2
15	O-RING	NBR	1
16	O-RING	MVQ	1
17	VITE	STEEL CL 8.8	1

MISURE SIZE	MASTER BOX	CODICE	ØP	I	CH	L	H	A	R	MOP	KG
1"1/2 x 2"	5	967C690925	40	21,4	63	114	119	60	160	5	1,21
2" x 2"1/2"	5	967C700925	50	25,7	67	131	128	67,5	160	5	2,65

Limiti di temperatura: -20°C +60°C.

Applicazioni



GAS