



4291

Válvula a embutir con montura y rosca hembra/hembra, con carter de protección.

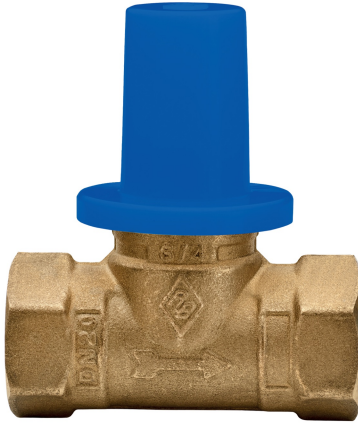

NEW

Especificaciones técnicas

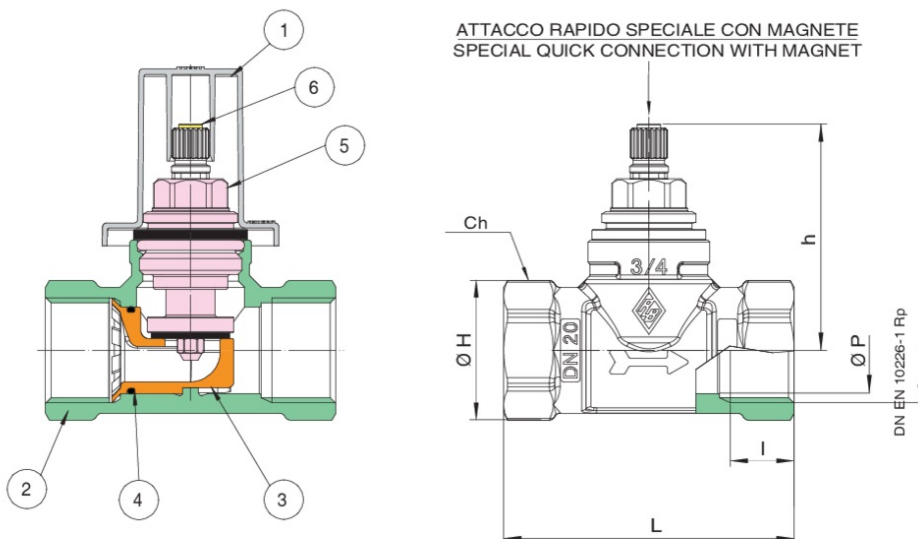

POSICIÓN	NOMBRE DE LA PIEZA	MATERIAL	N.º PIEZAS
1	CARTER	POLY PROPYLENE	1
2	CUERPO	BRASS CW617N UNI EN 12420	1
3	OBTURADOR	POM	1
4	O-RING	NBR	1
5	OBTURADOR	POM	1
6	IMÁN	NEODIMIO	1

TAMAÑO	DN	BOX	MASTER BOX	CÓDIGO	ØP	I	L	H	ØH	CH	KV	PN	KG
1/2"	15	10	40	4291040000	15	15	64	54,50	30,50	27	1,95	16	0,30
3/4"	20	10	20	4291050000	20	16,30	74	57,50	35,50	32	3,64	16	0,357

Temperature range: -20°C +75°C.

Aplicaciones



DRINKING
WATER



HEATING



HVAC



COMPRESSED
AIR



INDUSTRIAL



MARINE