



3841

Robinet à boisseau sphérique taraudée M/F, sablé et chromé, avec poignée.



NEW

Spécifications techniques

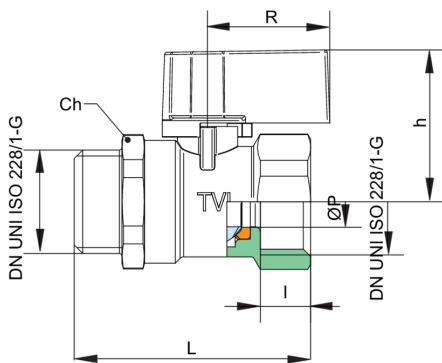

ØP	I	L	H	R	CH	KV	PN	KG
8	10	43	29	24,3	19	4,3	20	0,074
8	10	43	29	24,3	19	4,3	20	0,066
10	10	47	30	24,3	25	2,7	20	0,106

Temperature range: -10°C +90°C.

Applications



DRINKING
WATER



HEATING



HVAC



COMPRESSED
AIR



INDUSTRIAL



MARINE