



3930

Robinet à boisseau sphérique taraudée F/F, chromé, avec poignée.

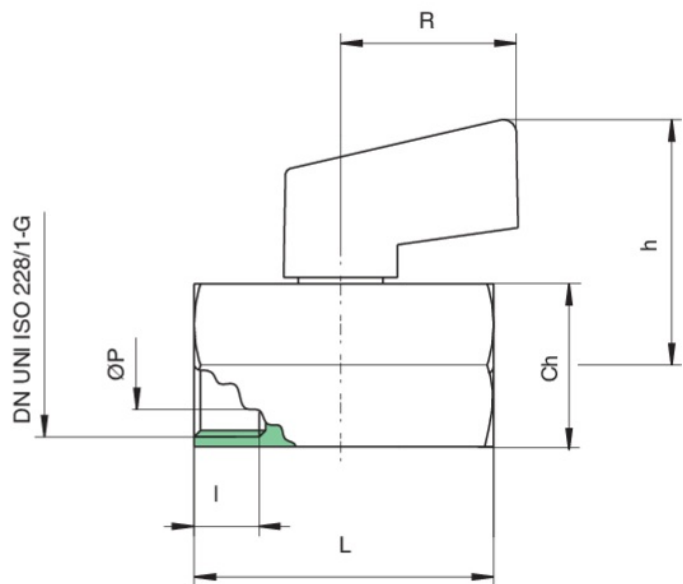

Spécifications techniques

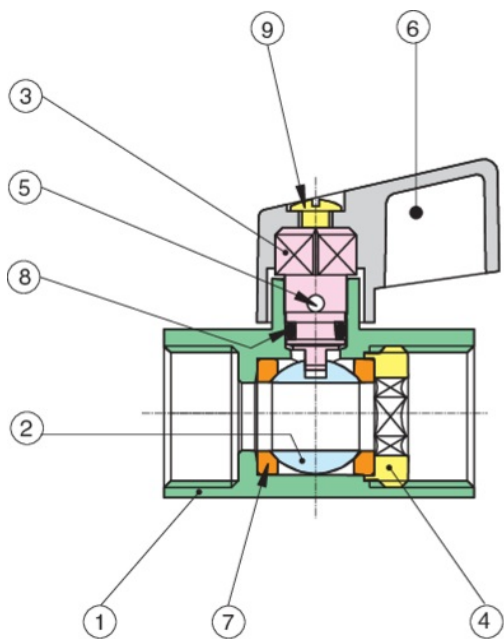

POSITION	NOM DE LA PIÈCE	MATÉRIEL	N.° PIÈCES
1	CORPS	BRASS CW617N UNI EN 12165	1
2	BILLE	BRASS CW614N UNI EN 12164	1
3	TIGE	BRASS CW614N UNI EN 12164	1
4	EMBOUT	BRASS CW614N UNI EN 12164	1
5	PRISE	STEEL	1
6	POIGNÉE	PA 6,6	1
7	JOINT DE TENUE BILLE	PTFE	1
8	O-RING	FKM	1
9	VIS	BRASS CW614N UNI EN 12164	1

TAILLE	DN	BOX	MASTER BOX	CODE	ØP	I	L	H	CH	R	KV	PN	KG
1/4"	8	40	240	3930020000	8	10	41	36,5	21	27	4,3	10	0,11
3/8"	10	40	240	3930030000	8	10	41	36,5	21	27	2,7	10	0,10
1/2"	15	30	180	3930040000	10	11	46	37,7	25	27	5,4	10	0,14

Temperature range: -20°C +150°C.

Applications



DRINKING
WATER



HEATING



HVAC



COMPRESSED
AIR



INDUSTRIAL



MARINE