



BUBBLE-SFER

2U24

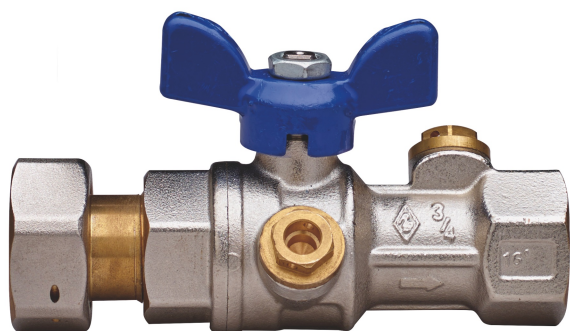

Vanne à boisseau sphérique de sortie compteur de l'eau à passage total, taraudée femelle/raccord, anti retour incorporé, raccord pression, poignée papillon en aluminium et sphère avec système automatique de rinçage.

Spécifications techniques

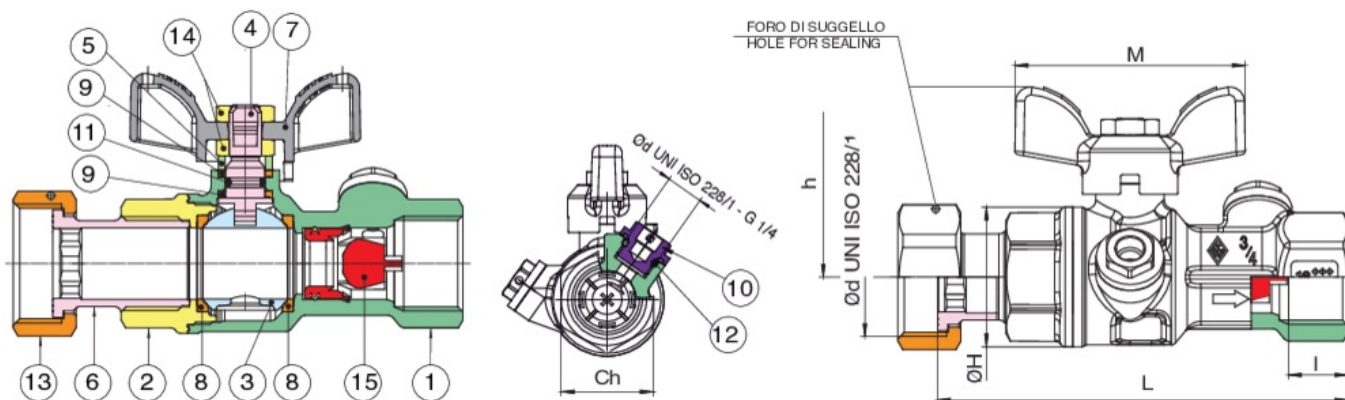

POSITION	NOM DE LA PIÈCE	MATÉRIEL	N.° PIÈCES
1	CORPS	BRASS CW617N UNI EN 12420	1
2	MANCHON	BRASS CW617N UNI EN 12420	1
3	BILLE	BRASS CW617N UNI EN 12420	1
4	TIGE	BRASS CW614N UNI EN 12164	1
5	BAGUE DE PRESSE ETOUPE	BRASS CW614N UNI EN 12164	1
6	RACCORD	BRASS CW614N UNI EN 12164	1
7	POIGNÉE À PAILLON	ALUMINIUM EN-AC 46100	1
8	JOINT DE TENUE BILLE	PTFE	2
9	JOINT DE L'AXE/ANTIFRICTION	PTFE	2
10	BOUCHON	BRASS CW614N UNI EN 12164	2
11	O-RING	NBR	1
12	O-RING	NBR	2
13	ECROU	BRASS CW617N UNI EN 121420	1
14	ECROU	STEEL CL 04	2
15	CHECK VALVE	POM	1

ØD X ØD	BOX	MASTER BOX	CODE	ØP	I	CH	ØH	L	H	M	KV	PN	KG
1/2" x 3/4"	10	40	2U24260000	15	15	27	33	97,5	41,5	50	5	64	0,39
3/4" x 1"	10	20	2U24580000	20	16,3	32	39	104	53	64	8,8	64	0,59
1" x 1"1/4	6	12	2U24290000	25	19,1	38	49	132,5	57	64	14,6	64	0,91

Applications



DRINKING
WATER



MULTIUTILITY ONLY